


## Batería de Litio 2S2P 18650 (7.2V 5.2 Ah)

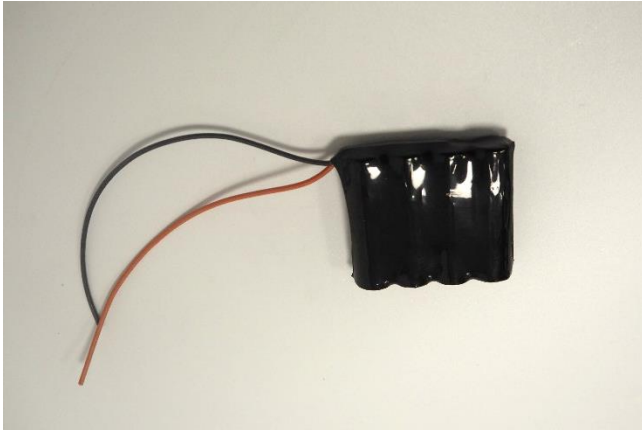

- **Elevado ciclo de vida:** Las celdas de litio-ion (NMC) ofrecen un gran ciclo de vida minimizando al máximo el coste, así como alargar el reemplazo de la batería.
- **Peso reducido:** Esta batería cuenta con un peso muy reducido. Hasta un 60% menos que una batería de plomo ácido.
- **Potencia elevada:** Mantiene una elevada capacidad de energía. Esta batería multiplica por tres su poder respecto a las baterías de plomo ácido.
- **Rango de temperatura:** -20º/ 60º
- **Seguridad:** Esta batería tiene un sistema de seguridad (BMS) sirve para balancear y evitar accidentes derivados del comportamiento del **litio** en sus fases de carga y descarga.
- **Incrementa la flexibilidad:** Diseño modular de la batería se ha realizado en serie o paralelo bajo control de personal especializado.

## Datos Técnicos

Especificaciones Eléctricas	Voltaje nominal	7.2V
	Capacidad Nominal	5.2Ah
	Wh	37.44Wh
	Ciclo de vida	El ciclo de vida no es inferior a 800 veces, y la tasa de retención de capacidad es $\geq 80\%$ . (Cargue de acuerdo con la carga estándar 3.2, déjelo a un lado después de 0.5~1h; descargue de acuerdo con el estándar 3.3, déjelo a un lado por 0.5~1h, cuenta como 1 ciclo).
Carga Estándar	Voltaje	8.4 $\pm$ 0,2 V
	Corriente de carga máxima	$\leq 1.3A$
	Modo de carga	CC CV, utilice un cargador de litio especial
Descarga Estándar	Corriente estándar	$\leq 2.5A$
	Pico	$\leq 5A$ (5s)
	Tensión de corte	Cerca de 2,8 V
Temperatura	Temperatura de carga	0°C~+45°C
	Temperatura de descarga	- 20°C~+60°C
	Temperatura de almacenamiento	- 20°C~60°C
Mecánica	Dimensiones (mm)	70x75x20 aprox.
	Peso	240 g. aprox.
	Protección	Protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra la sobretensión