



## SILVER DYNAMIC

### Principales ventajas

- Diseñada para vehículos de alto rendimiento con demandas de energía extremadamente elevadas
- Potencia de arranque en frío excepcional, de hasta el 122%
- Tecnología PowerFrame para un rendimiento excepcional
- Supera los requisitos para equipamiento original

Para más información, visite [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)


### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Código Europeo (ETN):	561 400 060
N° artículo:	561 400 060 316 2
Referencia Comercial:	D21
Código de barras:	4016987119778
Código UK:	075
Unidad de embalaje:	1
Unidades por palet:	63


### INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión [V]:	12	Sujeción:	B13
Capacidad de batería [Ah]:	61	Esquema:	0
Corriente de prueba en frío, NE [A]:	600	Tipo de borne:	1
Longitud [mm]:	242	Tamaño de la carcasa:	T5/LBN2
Ancho [mm]:	175	Peso llena y cargada (kg):	14,34
Altura [mm]:	175		

PLANOS

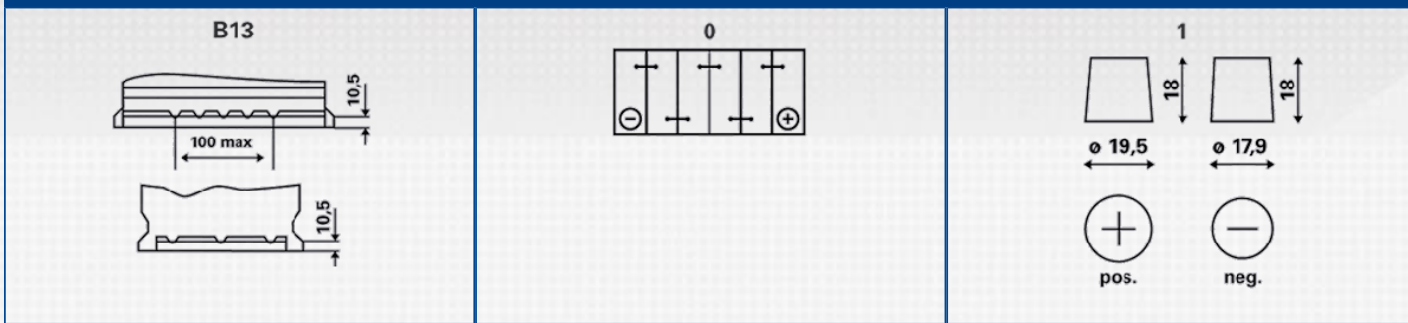

POWERFRAME® - TECHNOLOGY. TRUE STRENGTH™ INSIDE

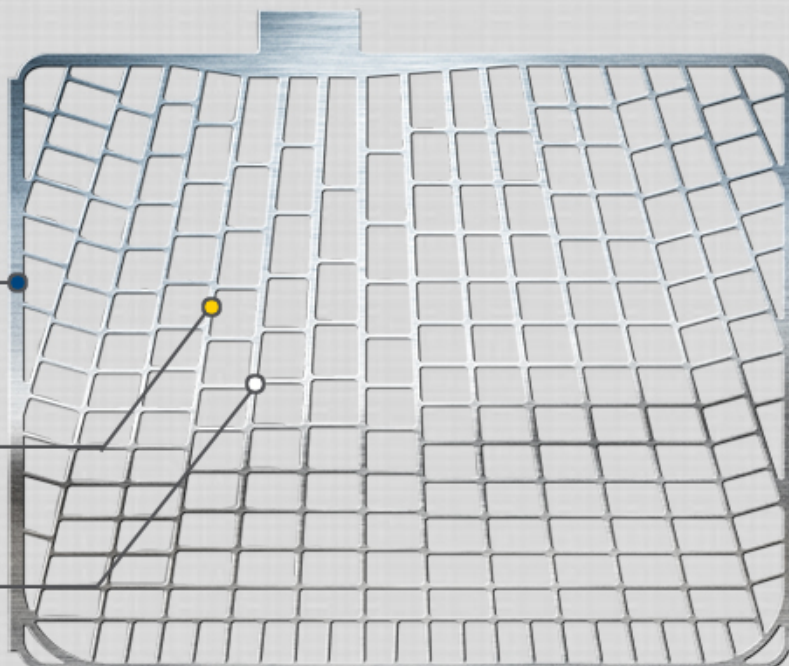

**Con una estructura fuerte**

La tecnología patentada de rejilla PowerFrame, con un diseño lleno de fuerza, es hasta un 66 % más duradera y resistente a la corrosión que la de otras rejillas.

**Diseñada para la potencia**

El diseño de rejilla PowerFrame proporciona una potencia de arranque excelente, con un flujo de corriente eléctrica hasta un 70 % superior al de otras tecnologías de rejilla.

**Producción limpia**

En la fabricación del sistema PowerFrame se emplea un 20 % menos de energía y se libera un 20 % menos de gases de efecto invernadero que en otros métodos de fabricación.



Características	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Número de tipos de batería	11 tipos	25 tipos	13 tipos
Función primaria	Arranque del motor	Arranque del motor	Arranque del motor
Potencia de arranque en frío	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Tecnología de batería	Húmeda/SLI	Húmeda/SLI	Húmeda/SLI
Rejilla positiva/ Rejilla negativa	PowerFrame®/Metal expandido	PowerFrame®/Metal expandido	PowerFrame®/Metal expandido
Calidad de primer equipo	Supera los requisitos para primeros equipos	Cumple los requisitos para primeros equipos	Cumple los requisitos para primeros equipos

\*En comparación con las baterías convencionales

