

# FICHA TÉCNICA

## de producto

### BATERÍA DE LITIO PARA MINN KOTA 24V 60AH + CARGADOR

Las baterías de litio son dispositivos recargables que utilizan la química del litio para almacenar y suministrar energía eléctrica. Una de las principales ventajas de las baterías de litio es su alta densidad de energía, lo que significa que pueden almacenar una gran cantidad de energía en un espacio reducido y con un peso ligero en comparación con otras tecnologías de baterías.

#### CARACTERÍSTICAS

- Mayor densidad energética, menor peso
- Mayor capacidad de carga y descarga.
- Ciclo de vida diez veces mayor a las baterías de plomo.
- Protección interna a través de BMS inteligente.
- Alta capacidad para suministrar corrientes de alta potencia.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje Nominal	24V
Capacidad Nominal	60Ah
Energía	1440 Wh
Configuración	7S12P
Tecnología	Li-ion
Modelo BMS	7S60A
Protección BMS	Contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito
Acabado Envoltente	MALETA 3
Conexiones	Anderson y Neutrik
Dimensiones	340x290x140mm (LxWxH)
Peso	10Kg




#### APLICACIONES





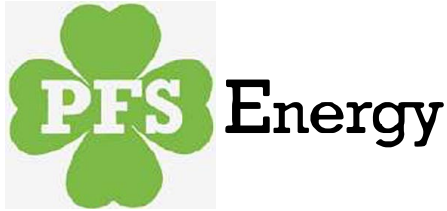


Aplicaciones para  
Minnkota, Kraken y  
Motorguide

\*Estas baterías se fabrican bajo pedido dependiendo de las necesidades del cliente, por lo que la imagen puede no corresponder a la realidad.



marketing@hdibattery.com  
(+34)918843396  
www.hdibattery.com

-  HDI Battery
-  @hdibattery
-  @hdibattery
-  HDI Battery
-  @hdi\_battery

# FICHA TECNICA

## de producto

# BATERÍA DE LITIO PARA MINN KOTA 24V 60AH + CARGADOR



### ESPECIFICACIONES DE CARGA

Corriente carga Máxima	30A
Voltaje carga recomendado	29.4V
Rango de voltaje de salida	19.6V-29.4V
Método de carga	CV

### ESPECIFICACIONES DE DESCARGA

Corriente descarga Continua	60A
Corriente máxima de descarga	120A

### ESPECIFICACIONES DE TEMPERATURA

Temperatura descarga	0°C - 45°C
Temperatura Carga	-20°C - 60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C - 60°C