


BATERÍA CARGADA

CÓDIGO	TENSIÓN	CAPACIDAD	CORRIENTE ARRANQUE	RES. CAP.	CAJA	TALÓN BASE	ESQUEMA	UDS. PALET
FQS45B.0	V	AH 20H	A (EN)	MINUTOS	LBI	BI3	0:POSITIVO DRECHA 1:POSITIVO IZQ	20X4
	12	45	420	65MIN A 25A			0	




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

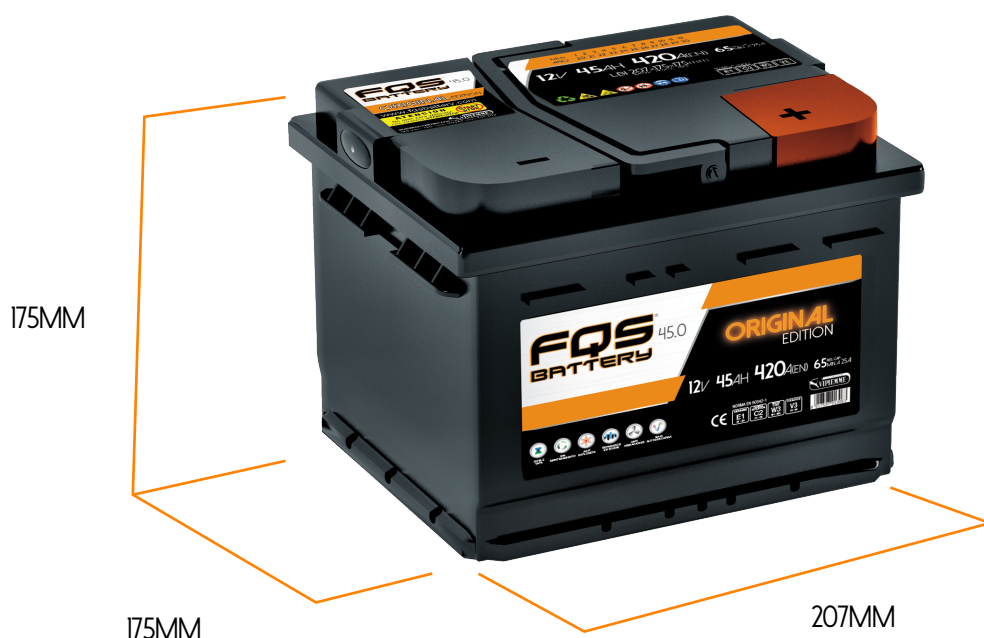

CAJA Y CUBIERTA
Polímero de polipropileno



ANTI-EXPLOSIONES
En la tapa con degasificación integrada se coloca una pildonara a prueba de explosión




ÁCIDO SULFÚRICO
de peso específico -
1,28 +/- 0,01 g/ml
Volumen de ácido aprox. 3,2 l



TEMPERATURA DE ENFRIAMIENTO
Para esta densidad y características, 25°C



PESO BATERÍA
Carga aprox. 11,1 Kg



PLACAS
Rejillas expandidas de aleación de Pb/Ca.
Envuelto en material de polietileno