

12 V

1250A

GBX45



PODER EXTREMO. ARRANCADOR DE LITIO ULTRASEGURO.

GAS Y DIESEL

6,5 L GASOLINA Y 4,0 L DIÉSEL.

Diseñado para motores de gasolina de hasta 6,5 litros y motores diésel de hasta 4,0 litros para automóviles diésel pequeños, SUV, barcos, camiones, vehículos todo terreno, motocicletas y más.

0% A AUMENTAR

CARGA RÁPIDA.

Boost X está equipado con tecnología USB-C que, combinada con Power Delivery, te ofrece recargas ultrarrápidas. Recarga tu Boost X por completo en menos tiempo o carga de 0% a plena potencia en tan solo 5 minutos.



TIEMPO MUERTO DE 60 SEGUNDOS.

Función automática de ahorro de energía. Arranque el vehículo en 60 segundos. Transcurrido este tiempo, la unidad debe apagarse y encenderse nuevamente para iniciar una nueva secuencia de arranque.

2.0

ULTRASEGURIDAD 2.0.

Hemos mejorado nuestra tecnología UltraSafe. Mantiene nuestro diseño simple y sin errores, con tecnología antichispas y protección contra polaridad inversa, pero con una eficiencia térmica y una gestión de energía mejoradas para ofrecer un mejor rendimiento y una mayor duración de la batería.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

PLOMO ÁCIDO



AUTOMÓVILES | NAÚTICA | RV | DEPORTES

| CÉSPED Y JARDÍN



INTERFAZ

LED DE ENCENDIDO

El cargador está en modo de espera o el voltaje de la batería es demasiado bajo para que el cargador lo detecte.



CARGA RÁPIDA

Se ilumina en blanco cuando la carga rápida está activa. El LED de carga rápida se vuelve rojo (fijo/parpadeante) cuando hay un error.



POLARIDAD INVERSA

El cargador está conectado a la batería al revés. Invierta las conexiones.



ERROR

Parpadea "encendido" y "apagado" en varias secuencias (de 1 a 6 parpadeos) para transmitir condiciones de error.



INDICADOR DE FRÍO

Se ilumina de forma fija o parpadea en azul cuando la temperatura interna es demasiado baja.



LED DE CARGA

Indica el nivel de carga de la batería interna.



INDICADOR DE CALIENTE

Se ilumina de forma fija o parpadea en rojo cuando la temperatura interna es demasiado alta.



LED DE IMPULSO

Se ilumina en blanco cuando el impulso está activo. El LED parpadea en blanco cuando la función de anulación manual está activa.



DISPOSITIVOS DE CARGA.

Carga todo con energía. Con USB-C Power Delivery, puedes cargar casi cualquier dispositivo.

Su batería externa interna proporciona 60 vatios de potencia, tanto de entrada como de salida, para alimentar fácilmente tus dispositivos USB-C favoritos, como teléfonos, tabletas, portátiles.


TIEMPO DE RECARGA

16 horas	2.5 W
8 horas	5 W
4 horas	10 W


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BATERÍA:	Iones de litio de 31 Wh	
CORRIENTE DE PICO	1250A	
OPERANTE TEMPERATURA:	-4 °F a +122 °F (-20 °C a +50 °C)	
CARGANDO TEMPERATURA:	32 °F a +104 °F (0 °C a +40 °C)	
USB-C (ENTRADA):	5V (1.5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)	
USB-C (SALIDA):	5 V (3 A/9 V 3 A/12 V 3 A/15 V 3 A/20 V 3 A)	
USB (SALIDA):	5 V CC 2,1 A máx. / 10 W máx.	
PROTECCIÓN:	IP65 (con puertos cerrados)	
ENFRIAMIENTO:	Convección natural	
PESO:	1,3 libras (0,59 kg)	
LINTERNA LED:	100 lúmenes	
VOLUMEN:	Embalaje minorista: Dimensiones: 3,62" x 4,96" x 8,23" Peso: 2,84 libras Código postal: 0-46221-20006-5	Caja maestra: Dimensiones: 9,25" x 12,60" x 12,01" Peso: 19,05 libras Cantidad: 6 Código de Código Postal: 10046221200062
	Caja interior: Dimensiones: 3,98" x 8,66" x 5,43" Peso: 3,0 libras	Unidades por palet: 270 Unidades


¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

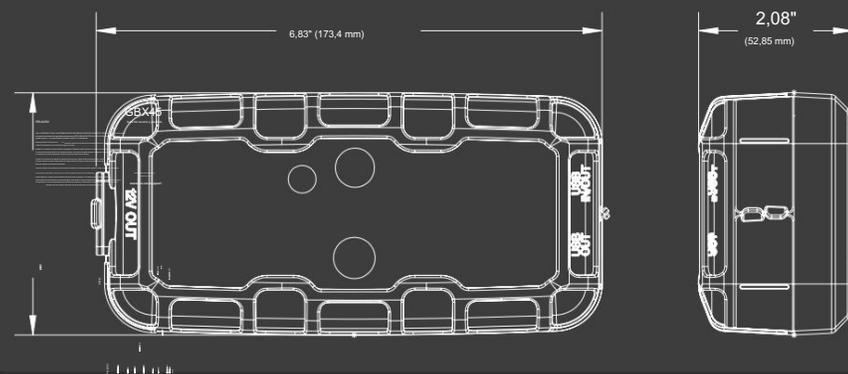

*Accesorios no escalables con GBX45




Cable USB-A a USB-C de 24 pulgadas



Abrazaderas de batería de precisión HD



Guía del usuario



Bolsa de almacenamiento de microfibra

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

