

# 12 V | 2000 A

# GB70



## ARRANQUE CON BATERÍAS AGOTADAS. ARRANCADOR DE LITIO ULTRASEGURO.™

### GAS Y DIESEL

HASTA 8,0 L DE GASOLINA Y 6,0 L DE DIÉSEL.

Diseñado para motores de gas de hasta 8 litros y motores diésel hasta 6 litros para automóviles, SUV, camiones, barcos, vehículos recreativos y más.

### USB

CARGAR Y RECARGAR.

Su batería interna se puede utilizar para recargar cualquier móvil personal, dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas o cualquier otro dispositivo USB, y pueden. Se puede recargar mediante cualquier puerto USB con alimentación.

### 40X

HASTA 40 ARRANQUES.

Arrancador de batería de litio compacto pero potente de 2000 amperios. Máxima potencia para arrancar un vehículo hasta 40 veces con una sola carga.

### ULTRA SEGURO

TECNOLOGÍA A PRUEBA DE CHISPAS.

Conéctese de forma segura a cualquier batería de automóvil de 12 voltios con nuestro diseño a prueba de errores con tecnología a prueba de chispas y protección contra polaridad inversa.



**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

**no.co**

PLOMO ÁCIDO



AUTOMÓVILES | NAÚTICA | RV | DEPORTES | E-MOTOR | CÉSPED Y JARDÍN



## INTERFAZ

### LED DE ENCENDIDO

El arrancador está en modo de espera o el voltaje de la batería es demasiado bajo para que el arrancador lo detecte.



### BOTÓN DE ENCENDIDO

Presione para encender y apagar la unidad.



### LED DE CARGA

Indica el nivel de carga de la batería interna.



### LED DE IMPULSO

Se ilumina en blanco cuando el impulso está activo. El LED parpadea en blanco cuando la función de anulación manual está activa.



### BOTÓN DE MODO DE LUZ

Alterna la luz LED ultrabrillante a través de 7 modos de luz: 100% > 50% > 10% > SOS > Parpadeo > Luz estroboscópica > Apagado



### ERROR

Se ilumina en rojo si se detecta polaridad inversa. Parpadea en varias secuencias para indicar errores.




### ANULACIÓN MANUAL.

Mantenga presionado el botón de anulación manual durante 3 segundos, hasta que el LED Boost comience a parpadear, para ingresar al modo manual.



## ¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

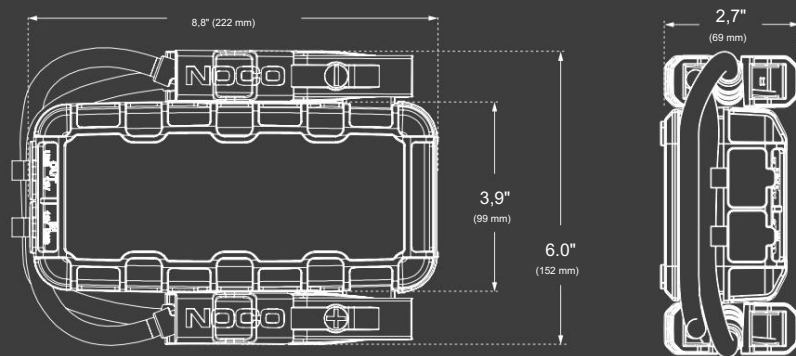

\*Accesorios no escalables con GB70



XGC  
Cable de extensión



USB-MicroUSB




Guía del usuario



XGC 12V  
Adaptador macho



XGC 12V  
Adaptador hembra



Bolsa de almacenamiento de microfibra

## DISPOSITIVOS DE CARGA.

Recargue sus dispositivos personales mientras viaja, como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes electrónicos y más: hasta 6 recargas de teléfonos inteligentes.

## TIEMPO DE RECARGA

|       |          |
|-------|----------|
| 0,5 A | 12 horas |
| 1A    | 6 horas  |
| 2A    | 3 horas  |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                              |                                        |                                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| INTERNO BATERÍA:                             | Iones de litio de 56 vatios-hora       |                                                 |
| CORRIENTE DE PICO CLASIFICACIÓN:             | 2000A                                  |                                                 |
| OPERANTE TEMPERATURA:                        | -4 °F a +122 °F (-20 °C a +50 °C)      |                                                 |
| CARGANDO TEMPERATURA:                        | 32 °F a +104 °F (0 °C a +40 °C)        |                                                 |
| MICRO USB (ENTRADA):                         | 5 V, 2,1 A                             |                                                 |
| USB (SALIDA):                                | 5 V, 2,1 A                             |                                                 |
| XGC (ENTRADA):                               | Carga rápida de 12 V CC y 3 A          |                                                 |
| XGC (SALIDA):                                | Fuente de alimentación de 12 VCC, 15 A |                                                 |
| ALOJAMIENTO PROTECCIÓN:                      | IP65 (con puertos cerrados)            |                                                 |
| ENFRIAMIENTO:                                | Convección natural                     |                                                 |
| PESO UNITARIO:                               | 4 libras (1,81 kg)                     |                                                 |
| UNIDAD DE PESO CON/ABRAZADERAS Y ACCESORIOS: | 5 libras (2,26 kg)                     |                                                 |
| LINTERNA LED:                                | 400 lúmenes                            |                                                 |
| VOLUMÉTRICA:                                 | Embalaje minorista:                    | Caja maestra:                                   |
|                                              | Dimensiones: 7,28" x 4,84" x 9,80"     | Dimensiones: 15,98" x 10,83" x 11,50"           |
|                                              | Peso: 5,09 libras                      | Peso: 22,60 libras                              |
|                                              | Código postal: 0-46221-15005-6         | Cantidad: 4                                     |
| Caja interior:                               | Dimensiones: 10,27" x 7,72" x 5,39"    | Unidades por palet: NA - 180 Unidades           |
|                                              | Peso: 5,44 libras                      | UE - 120 Unidades                               |
|                                              |                                        | Código de Código Postal: 10046221150053         |
|                                              |                                        | Per certifica, consulta el reglamento comercial |

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

