

## MP-MF8614M (HV)-550W

MONO PERC 9BB HALF-CUT




### Certificados

ISO 9001: 2015  
Gestión de la Calidad

IEC 61215 / IEC 61730

ISO 14001: 2015  
Gestión Medioambiental

OHSAS 18001: 2007  
Gestión de Seguridad  
y Salud Ocupacional

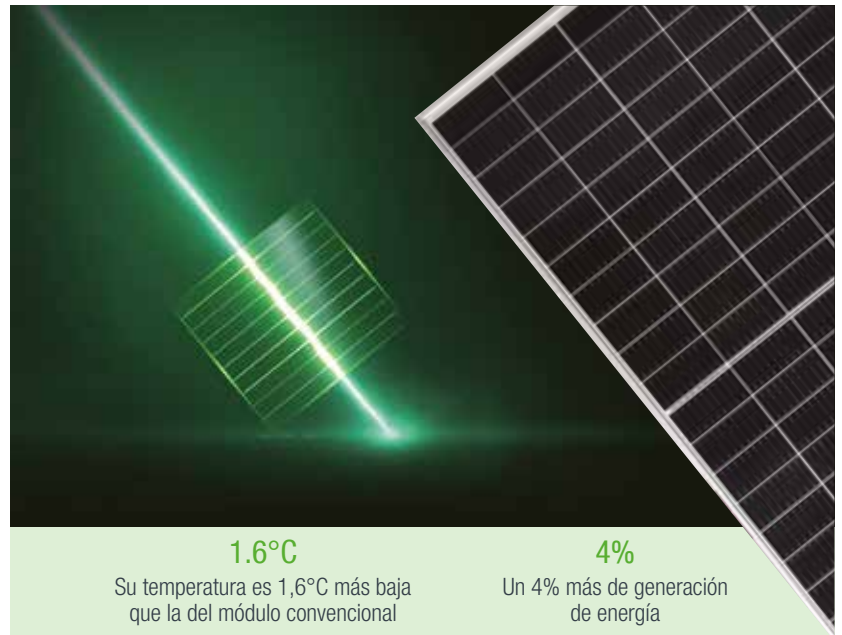

**1.6°C**

Su temperatura es 1,6°C más baja que la del módulo convencional

**4%**

Un 4% más de generación de energía

### Características Principales

#### Técnica de Medio Corte lleva a una mayor potencia de salida

Cuando las células se cortan por la mitad, la corriente también se reduce a la mitad, lo que permite una menor pérdida interna. El cableado en serie-paralelo mejora el rendimiento energético. La temperatura de trabajo del módulo y de la caja de conexiones es inferior a la de los tipos convencionales, lo que reduce eficazmente el riesgo de puntos calientes y reduce los daños generales del módulo.

#### El modo de cableado en serie-paralelo permite reducir las pérdidas por sombreado

El cableado en serie-paralelo no solo reducirá las bajas de potencia de la sombra, sino que también mejorará el uso efectivo de los soportes y el espacio.

#### Excelente rendimiento de la temperatura

La temperatura del módulo HC es 1,6°C inferior a la del módulo convencional en las mismas condiciones de trabajo, lo que supone una menor pérdida de potencia.

#### Reducción de la pérdida de encapsulación debido a la reducción de la corriente

El módulo HC tiene una corriente menor y una pérdida CTM más baja, en torno al 0,2%, mientras que la pérdida CTM del módulo convencional es del 1%.

#### Diseño de alto voltaje del sistema de 1500V

#### Células

Células solares de marcas Tier 1


### Garantía de Rendimiento Lineal

**12**  
años

Garantía del Producto en Materiales y Mano de Obra

**25**  
años

Garantía de Salida de Potencia Lineal

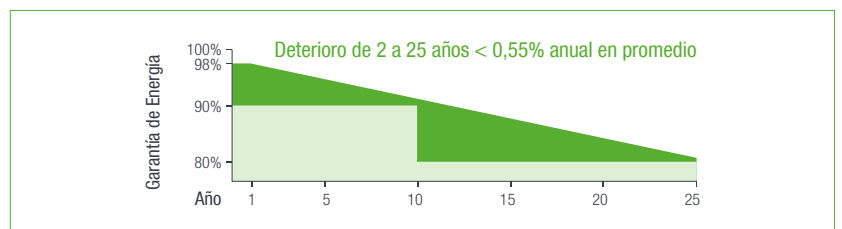

### Parámetros Eléctricos @ STC

Max. Potencia Salida Pmax (W)	550
Tolerancia de Potencia	0 ~ 3%
Max. Voltaje Potencia Vmp (V)	42.28
Max. Imp. corriente de Potencia (A)	13.01
Voltaje Circuito Abierto Voc (V)	50.32
Corriente Cortocircuito Isc (A)	13.90
Eficiencia del Módulo (%)	21.28

\*STC (Condición de Prueba Estándar): Irradiancia 1000W/m<sup>2</sup>, Temperatura de la Celda 25°C, Masa de Aire 1.5

\*Tolerancia de Medición (±3.0%)

### Parámetros Mecánicos


Tipo de Celda	Mono 182 x 182 mm
Número de Celdas	144 unidades (6 x 24)
Dimensiones (L*A*H)	2229 x 1133 x 35 mm
Peso	28.5 kg
Marco	Aleación de Aluminio Anodizado
Caja de Conexiones	Clasificación IP67
Cable, Longitud	TÜV 1 x 4.0 mm <sup>2</sup> , 300 mm

### Información sobre el Paquete


Contenedor 40'HQ	20 palet / 620 piezas (HQ)
Cantidad / Palet	CTNR: 31 piezas

### Curvas I-V

Curvas de Corriente-Voltaje y Potencia-Voltaje

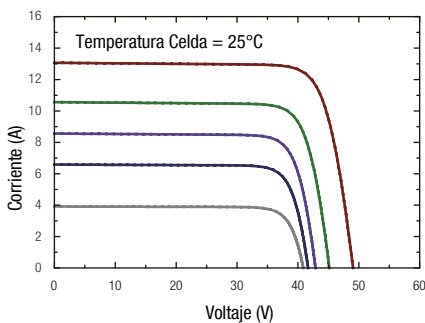

Dependencia de Temperatura de Isc, Voc, Pmax

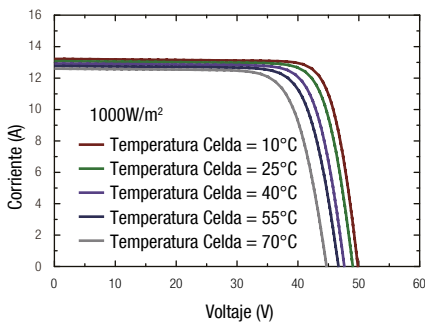

### Parámetros Eléctricos @ NOCT

Max. Potencia Salida Pmax (W)	550
Max. Voltaje Potencia Vmp (V)	42.28
Max. Imp. Corriente de Potencia (A)	13.01
Voltaje Circuito Abierto Voc (V)	50.32
Corriente Cortocircuito Isc (A)	13.90

\*NOCT (Temperatura Nominal de Funcionamiento de la Celda): Irradiancia 800W/m<sup>2</sup>, Temperatura Ambiente 20°C, Velocidad del Viento 1m/s

### Coefficientes de Temperatura

Coefficientes de Temperatura de Pmp	-0.39% / °C
Coefficientes de Temperatura de Voc	-0.28% / °C
Coefficientes de Temperatura de Isc	+0.05% / °C

### Plano de Montaje (Unidad: mm)

