

# Serie UP

# UP3.3-6

USO GENERAL AGM



## Características Principales

- **Máxima calidad y fiabilidad**


Exhaustivos procesos de control, desde la materia prima a la entrega del producto al cliente final, dentro de los estándares internacionales de calidad implementados en la compañía.

- **Válvulas de regulación de gases**


Diseñadas para una mejor recombinación de los gases con la mínima pérdida de hidrógeno, ayudan a la regulación interna de la presión, incrementando el rendimiento y la seguridad.

## Especificaciones Técnicas

Voltaje Nominal (V)	6
Capacidad Nominal (20 Hr)	3.2 Ah
Dimensiones	Longitud: 134 ± 1mm (5.27 pulgadas)
	Anchura: 34 ± 1mm (1.34 pulgadas)
	Altura: 60 ± 1mm (2.36 pulgadas)
	Altura Total (+ terminal): 66 ± 1mm (2.60 pulgadas)
Peso Aproximado	0.67 Kg (1.48 libras)
Terminal	T1
Material del Contenedor	ABS
Capacidad Clasificada	3.20 Ah / 0.16 A (20hr, 1.80V/celda, 25°C/77°F)
	2.98 Ah / 0.298A (10hr, 1.80V/celda, 25°C/77°F)
	2.70 Ah / 0.54 A (5hr, 1.75V/celda, 25°C/77°F)
	2.46 Ah / 0.82 A (3hr, 1.75V/celda, 25°C/77°F)
	2.01 Ah / 2.01A (1hr, 1.60V/celda, 25°C/77°F)
Corriente Máxima de Descarga	48 A (5s)
Resistencia Interna	Aprox. 28 mΩ
Rango de Temperatura de Funcionamiento	Descarga: -15 ~ 50°C (5 ~ 122°F)
	Carga: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
	Almacenamiento: -15 ~ 40°C (5 ~ 104°F)
Rango de Temperatura Nominal de Funcionamiento	25 ± 3°C (77 ± 5°F)
Uso del Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 0.96 A de voltaje. 7.2~7.5V a 25°C (77°F) Temp. Coeficiente -15mV/°C
Uso en Espera	Sin límite en el Voltaje de Corriente de Carga Inicial. 6.75~6.9V a 25°C (77°F) Temp. Coeficiente -10mV/°C
Capacidad Afectada por Temperatura	40°C (104°F) 103%
	25°C (77°F) 100%
	0°C (32°F) 86%
Autodescarga	Las baterías pueden almacenarse hasta 6 meses a 25°C (77°F) y luego se requiere una carga de refresco.

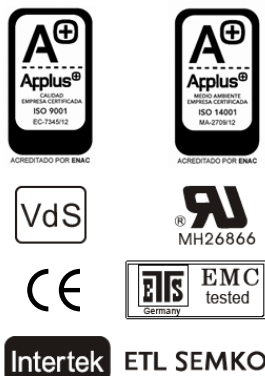

### Dimensiones de la Batería

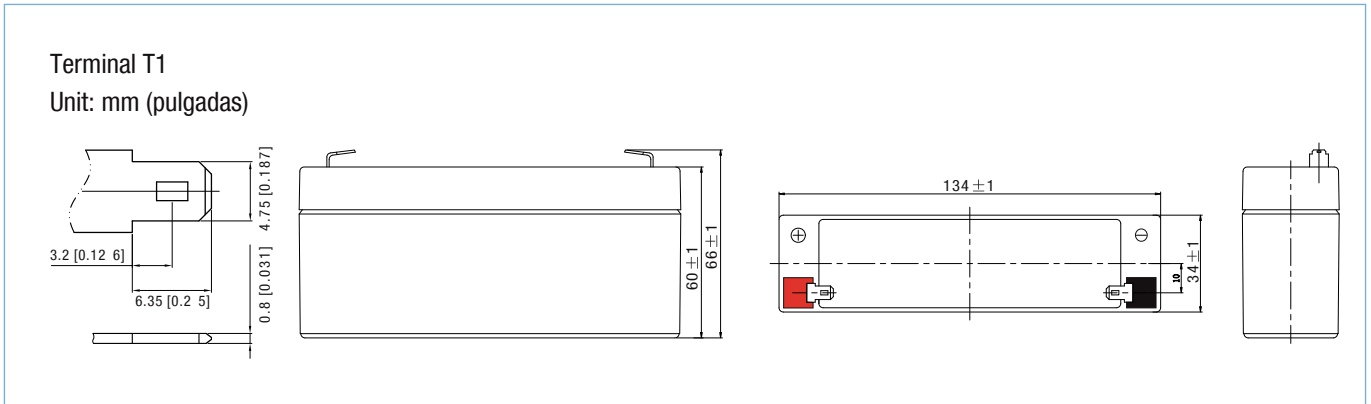

### Tablas de Descarga de la Batería


Descarga de Corriente Constante (Amperios) a 25°C (77°F)

F.V/Tiempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/celda	6.09	4.68	3.88	3.35	2.59	1.91	1.61	0.95	0.74	0.61	0.494	0.428	0.345	0.289	0.158
1.80V/celda	8.18	5.98	4.68	3.96	3.06	2.22	1.80	1.04	0.80	0.65	0.530	0.460	0.366	0.298	0.160
1.75V/celda	9.22	6.57	5.12	4.26	3.17	2.30	1.89	1.08	0.82	0.66	0.544	0.472	0.373	0.306	0.162
1.70V/celda	10.16	7.16	5.46	4.48	3.30	2.40	1.95	1.10	0.84	0.68	0.558	0.482	0.378	0.312	0.164
1.65V/celda	11.20	7.73	5.81	4.76	3.49	2.46	1.99	1.12	0.87	0.70	0.573	0.492	0.384	0.318	0.167
1.60V/celda	12.35	8.39	6.21	5.07	3.68	2.56	2.01	1.17	0.90	0.72	0.592	0.503	0.388	0.322	0.168


Descarga de Potencia Constante (Vatios) a 25°C (77°F)

F.V/Tiempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/celda	11.14	8.64	7.23	6.32	4.94	3.67	3.10	1.85	1.45	1.18	0.968	0.842	0.682	0.571	0.314
1.80V/celda	14.80	10.92	8.62	7.36	5.74	4.23	3.46	2.00	1.55	1.26	1.034	0.900	0.721	0.588	0.316
1.75V/celda	16.33	11.80	9.30	7.84	5.91	4.35	3.60	2.07	1.58	1.28	1.058	0.921	0.732	0.603	0.319
1.70V/celda	17.48	12.57	9.79	8.18	6.12	4.51	3.70	2.12	1.62	1.31	1.083	0.939	0.742	0.615	0.325
1.65V/celda	19.00	13.44	10.3	8.62	6.40	4.58	3.76	2.14	1.68	1.35	1.109	0.957	0.751	0.626	0.329
1.60V/celda	20.48	14.26	10.9	9.08	6.71	4.75	3.78	2.22	1.72	1.39	1.141	0.974	0.757	0.632	0.330


### Características de la Descarga

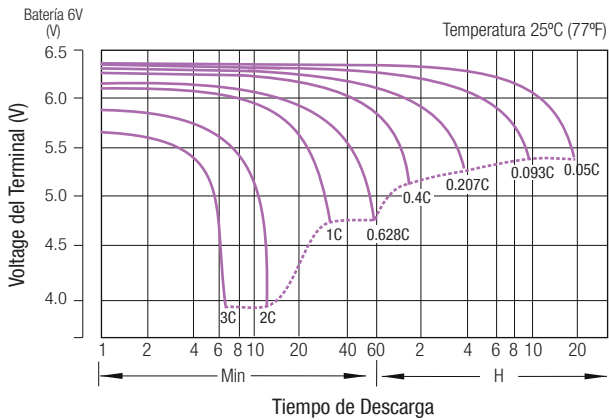


### Efecto de la Temperatura sobre la Vida Útil Flotante a Largo Plazo

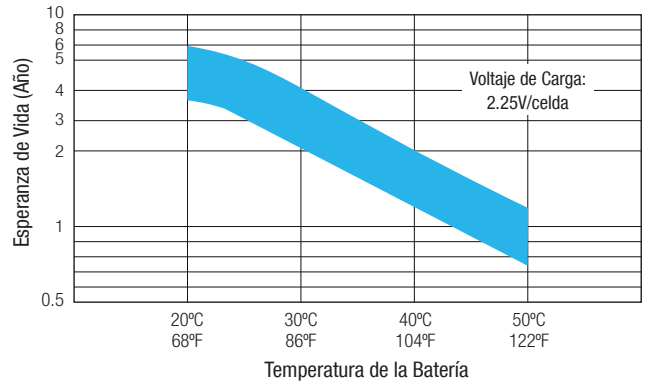


### Características de Carga Flotante

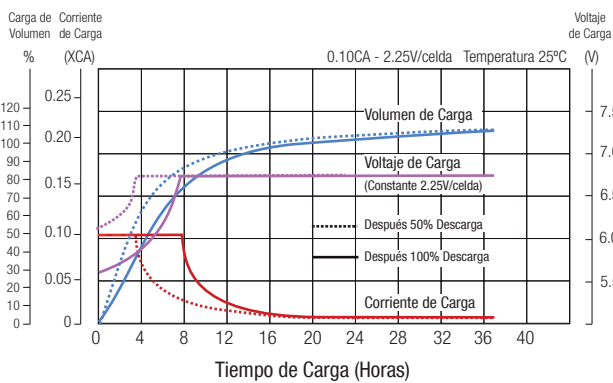

### Ciclo de Vida en relación con la Profundidad de Descarga

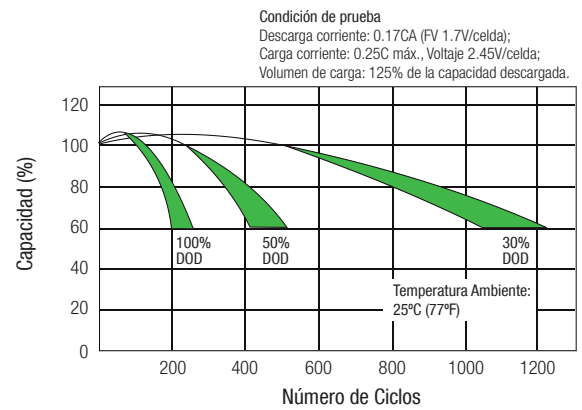

### Efectos de la Temperatura en relación con la Capacidad de la Batería

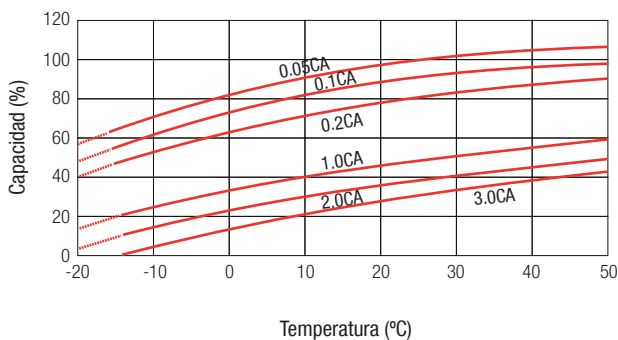

### Características de Autodescarga

