

PREPARE SU VEHÍCULO PARA DEPORTE DE MOTOR



Asegúrese de tener el vehículo preparado siempre con el cargador de baterías fácil de usar CT5 POWERSPORT. Con programas específicos para baterías de plomo y de litio*, puede conseguir el máximo rendimiento de las baterías para vehículos de uso deportivo ya sea en tierra, agua, nieve o hielo.

CARGA DE MÁXIMO RENDIMIENTO

Su vehículo para deporte de motor necesita estar siempre en perfecto estado para proporcionarle el mejor rendimiento posible. A veces, los vehículos para deportes de motor se almacenan por largo tiempo. El cargador de baterías CT5 POWERSPORT asegura que sus baterías se carguen con la capacidad adecuada para que su vehículo esté listo para funcionar dondequiera que se encuentre. El CT5 POWERSPORT se ha diseñado específicamente para cargar y mantener las baterías de dispositivos de uso deportivos utilizando una tecnología avanzada que le ofrece tres programas de carga y mantenimiento completamente automáticos. Normal: para todas las baterías de plomo, incluidas AGM; Litio*: para todas las baterías de litio* y Recond. Puede conectarlo directamente a la batería de forma indefinida, si es necesario, sin riesgo de no cargar la batería lo suficiente ni de sobrecargarla. Es fácil de utilizar y funciona con todo tipo de baterías para uso deportivo de 12 V.

- Es adecuado para todas las motos, quads, motos acuáticas y motonieves
- Modo carga Normal, optimizado para todas las baterías de plomo-acido incluyendo las AGM
- Modo Lithium*, optimizado para todas las baterías de Litio*
- Modo recond para reacondicionar baterías completamente descargadas
- Carga plenamente automática, incluso modo de mantenimiento
- Garantía de 5 años

*) Baterías de litio 12 V (LiFePO₄, Li-Fe, Li-iron, LFP)

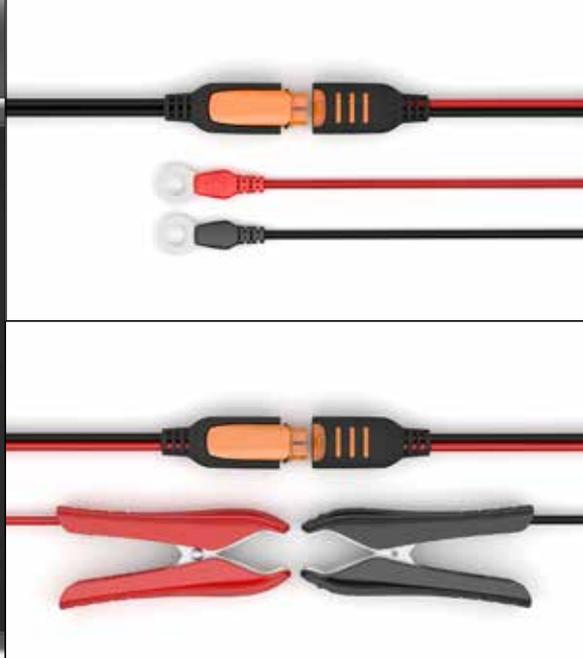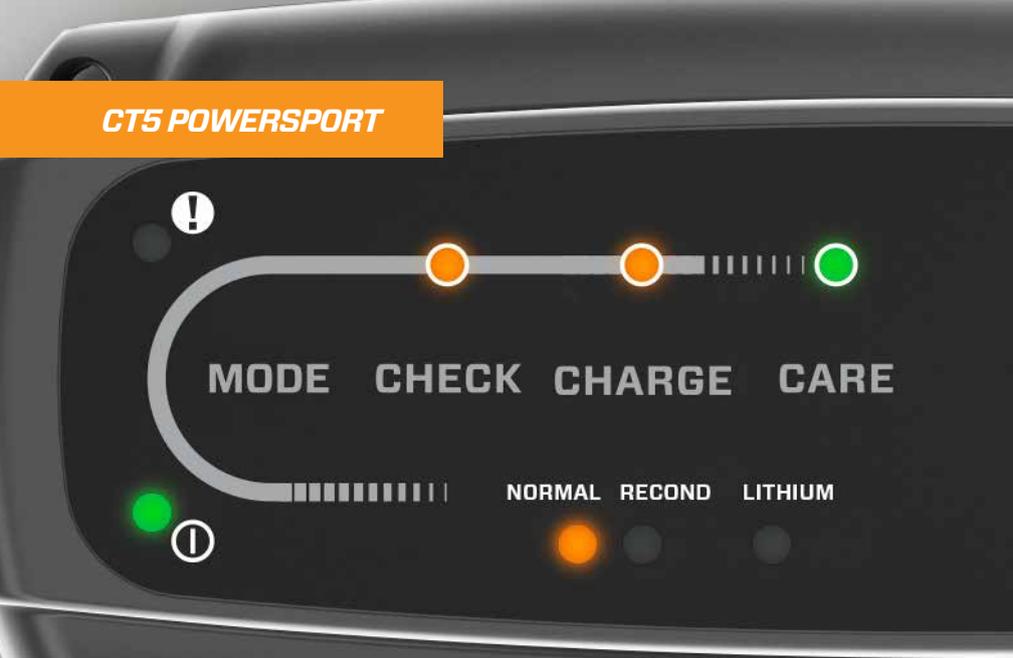

MODOS DE CARGA

NORMAL

Programa de carga para baterías de plomo de tamaño mediano.

RECOND

Programa de carga para reacondicionar baterías muy descargadas.

LITHIUM

Programa de carga para baterías de litio (12 V LiFePO₄).

ESCALONES DE CARGA

CHECK

Comprueba el estado de la batería y elimina sulfatos para restablecer su capacidad.

CHARGE

Carga rápida y segura de la batería hasta su capacidad máxima.

CARE

Mantenimiento patentado para lograr máximo rendimiento y vida útil de la batería.

CALIDAD GARANTIZADA CON CTEK

CTEK dispone de un servicio de atención al cliente para responder a todas las preguntas relacionadas con la carga y los cargadores CTEK. Todas las soluciones y los productos diseñados y suministrados por CTEK se caracterizan por su seguridad, simplicidad y flexibilidad.

CTEK suministra cargadores en más de 70 países de todo el mundo. CTEK también es un fiable proveedor de equipos originales para muchos de los más prestigiosos fabricantes de automóviles y motos del mundo.

Para más información, visite WWW.CTEK.COM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENTRADA	220-240VAC, 50-60Hz, 0.3A máx
SALIDA	14.4/15.8/14.2V, 2.3A máx
PÉRDIDAS DE CONTRACORRIENTE*	Inferior a 1.5 Ah/mes
TEMPERATURA AMBIENTE	-20°C a +50°C
TIPOS DE BATERÍAS	12V: WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL, LiFePO ₄
CAPACIDAD DE BATERÍA	5-25Ah
CLASE DE AISLAMIENTO	IP65
GARANTÍA	5 años

*) La pérdida de contracorriente es la corriente que se pierde si el cargador no está conectado a la red. Los cargadores CTEK tienen una contracorriente muy baja.